

Politische Gemeinde Schänis
Schänis

Teilstrassenplan Hofweg Nr. 4.05 Technischer Bericht

Altendorf, 16.12.2020



Impressum

Auftraggeber	Politische Gemeinde Schänis
Auftragnehmer	IG nipo-ewp
Geschäftsbereich	Tief- und Strassenbau
Projektleitung	Manuela Hochreutener Telefon 052 354 21 11 Direktwahl 055 451 27 77 manuela.hochreutener@ewp.ch
Projektteam	Manuela Hochreutener, Projektleitung Siro Rutzer, Konstrukteur Nicolas Rochaix, Konstrukteur
Auftragsnummer	60.12.0600

60.12.0600-3-800_TB_Hofweg_20201216.docx

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
	1.1 Ausgangslage	4
	1.2 Auftrag	4
2	Grundlagen	4
3	Erläuterungen des Projektes	4
	3.1.1 Linienführung	4
	3.1.2 Querschnittsgestaltung / Strassenaufbau / Entwässerung	5
	3.1.3 Teilstrassenplan	5
	3.1.4 Fuss- und Wanderwege	5
4	Termine und Bauablauf	6
5	Kosten	6
6	Landerwerb	6
7	Unterschrift	6

Zusammenfassung

Durch das Projekt «Ausbau Dorfbäche Schänis 2. Etappe (Hofbach)» werden verschiedene Strassen und Wege entlang des Hofbachs tangiert. Die Änderungen des Teilstrassenplanes Hofweg werden im vorliegenden Bauprojekt erläutert.

Der bestehende Hofweg verbindet die Hofstrasse und die Oberbirgstrasse entlang des Hofbachs. Neu wird der Hofweg von der Hofstrasse zur Faadstrasse umgelegt und der Abschnitt zwischen den Einfamilienhäusern aufgehoben, da auf beiden Bachseiten ebenfalls bereits eine Fussverbindung besteht.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Durch das Projekt «Ausbau Dorfbäche Schänis 2. Etappe (Hofbach)» werden verschiedene Strassen und Wege entlang des Hofbachs tangiert. Da das Bachprojekt die Änderungen an den Teilstrassenplänen verursacht und sich die Projekte gegenseitig beeinflussen, findet die Auflage des Bachprojektes und der Strassenprojekte gleichzeitig statt.

1.2 Auftrag

Im Rahmen des Bachprojektes wurde ewp AG Schwyz Altendorf beauftragt, die Bauprojekte und Teilstrassenpläne der zugehörigen Strassen auszuarbeiten. Im vorliegenden Bericht wird das Projekt Hofweg kurz erläutert.

2 Grundlagen

- Auflageprojekt «Ausbau Dorfbäche Schänis 2. Etappe (Hofbach)»; ewp AG Schwyz Altendorf; 16.12.2020.
- Werkleitungserhebung vom Januar 2018.
- Strassenklassierung gemäss Gemeindestrassenplan (GIS, Stand 30.03.2019).
- Langsamverkehrsnetz Gde (GIS, Stand 06.01.2020).
- Rückmeldungen Kantonale Vorprüfung Auflageprojekt; Oktober 2019.

3 Erläuterungen des Projektes

3.1.1 Linienführung

Der heutige Hofweg führt von der Hofstrasse bis zur Oberbirgstrasse entlang des Hofbachs. Im ursprünglichen Bachprojekt war die Beibehaltung dieser Linienführung vorgesehen.

An der Informationsveranstaltung für die Anstösser wurde von den unmittelbaren Anwohnern aus dem Birlig-Quartier erläutert, dass der Hofweg entlang des Bachs für sie eine grosse Last sei und heute drei Fussverbindungen in unmittelbarer Nähe existieren. Sowohl auf der Birlig, wie auch auf der Faad Seite des Hofbachs bestehen Geh-/Fusswege zur Oberbirgstrasse. Aufgrund des erhöhten Platzbe-

darfs des neuen Bachquerschnittes und des neu zusätzlich breiteren Weges gehe zu viel Privatland verloren. Die Gemeinde möge prüfen, ob sich der Hofweg entlang des Bachs aufheben lasse.

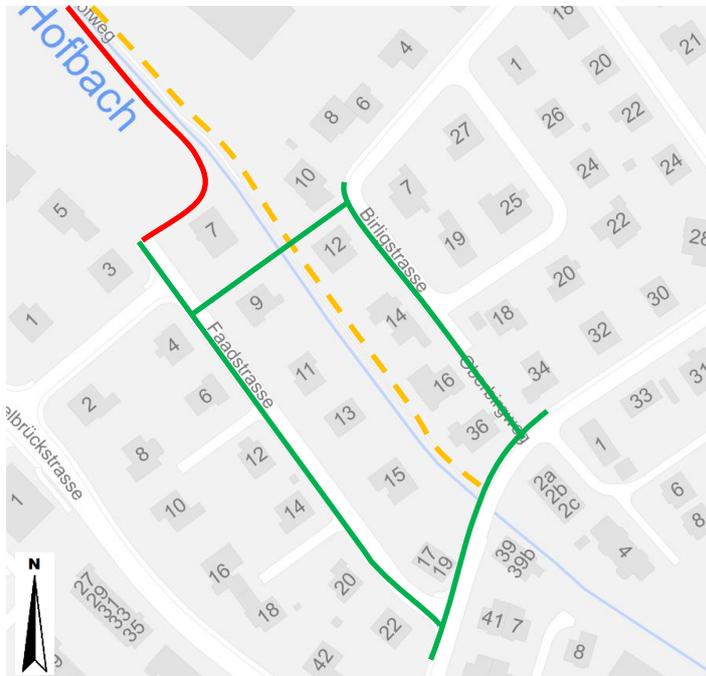


Abbildung 1: rot: Hofweg neu; orange: Hofweg bestehend, wird aufgehoben; grün: bestehende/bleibende Fussverbindungen

Die Gemeinde erklärte sich bereit, den bestehenden Hofweg entlang des Bachs im Einfamilienhausquartier aufzuheben. Neu wird deshalb der Hofweg von der Hofstrasse zur Faadstrasse geführt und der öffentliche Weg entlang des Hofwegs aufgehoben. Die Querverbindung für Fussgänger zwischen den Quartieren Faad und Birliq über den Hofbach bleibt bestehen.

3.1.2 Querschnittsgestaltung / Strassenaufbau / Entwässerung

Bis zur künftigen Turnhalle wird der Hofweg asphaltiert. Der anschliessende, 3.0 m breite Fussweg zur Faadstrasse wird mit einer Kieschaussierung ausgebildet. Die Entwässerung erfolgt über die Schulter Richtung Bach/Wiesland.

3.1.3 Teilstrassenplan

Die Linienführung und Breiten des Hofwegs werden entsprechend dem Projekt angepasst. Der Abschnitt entlang der Einfamilienhäuser wird aufgehoben.

3.1.4 Fuss- und Wanderwege

Gemäss Langsamverkehrsnetz der Gemeinde handelt es sich beim Hofweg um einen Wanderweg mit/ohne Hartbelag. Die Lage der Wanderwegverbindung zwischen der Hofstrasse und der Oberbirgstrasse wird entsprechend dem Projekt angepasst und der alte Verlauf aufgehoben.

4 Termine und Bauablauf

Das Strassenbauprojekt wird, vorbehältlich der Erteilung der Baubewilligung von beiden Projekten, zusammen mit dem Projekt «Ausbau Dorfbäche Schänis 2. Etappe (Hofbach)» realisiert.

5 Kosten

Die Baukosten für Verlegung des Hofweges belaufen sich auf CHF 185'000.00 inkl. MWST. Details sind dem Kostenvoranschlag des Dossiers «Ausbau Dorfbäche Schänis, 2. Etappe (Hofbach)» zu entnehmen.

6 Landerwerb

Die neue Linienführung des Hofweges führt mehrheitlich über gemeindeeigenes Land. Im Norden ist eine Privatliegenschaft betroffen. Die Landbeanspruchung ist im Landerwerbsplan ersichtlich.

7 Unterschrift

ewp AG Schwyz Altendorf
Altendorf, 16.12.2020



Manuela Hochreutener

Projektleiterin
Tief- und Strassenbau